


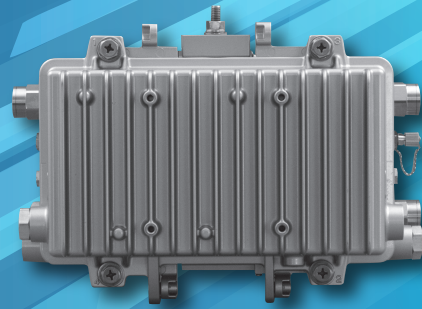

共同受信施設向け幹線分岐増幅器／延長増幅器 様々なタイプの共聴施設での導入実績があります

特 長

- ・ 地上デジタルパススルーシステム用70～770MHz増幅器。
- ・ 増幅器内部スイッチ切替にて、TA、TDA、TBAの幹線系増幅器として設定が可能。
- ・ TA選択時のBA電源OFF機能により無駄な電力を削減。
- ・ 増幅器内部スイッチ切替にてAC電源入力電圧は、AC60／30V対応。
- ・ プラグインATTの削除、プラグインPTのステップ幅拡大により管理効率を向上。
- ・ 小型化・低消費電力化・低コストを実現し、250MHzシステムへの元位置交換を可能。
- ・ 222MHzシステムでも利用が可能。

■主な仕様

		MTDB-2730	MEA-2730
伝送帯域		下り70～770MHz	
最大伝送容量		地上デジタル9ch	
標準入力レベル		59.4／69.4／75.1dBμV	58.8／75.8／85.4dBμV
標準出力レベル (770／246／70MHz)	TA	102.6／92.6／86.9dBμV	1出力時：116.0／110.9／108.0dBμV
	DA	102.6／92.6／86.9dBμV	2出力時：112.0／106.9／104.0dBμV
	BA	112.0／104.4／100.0dBμV	
標準利得 (770／246／70MHz)	TA	43.2／23.2／11.8dB	1出力時：57.2／35.1／22.6dB
	DA	43.2／23.2／11.8dB	2出力時：53.2／31.1／18.6dB
	BA	52.6／35.0／24.9dB	
スロープ調整範囲		0～+8dB	
AGC特性		±0.5dB以内(標準入力レベル±2dBの変動時)	—
電源動作範囲		AC20～30V／AC40～60V	
消費電力 AC60V時	TA	15VA以下	16VA以下
	TBA／TDA	25VA以下	
外形寸法(突起部は除く)		364.0(W)×262.0(H)×148.0(D)mm	299.4(W)×202.0(H)×141.0(D)mm
質量		7.0kg以下	4.0kg以下

- ・ カタログ中の製品仕様、デザインは予告なく変更する場合があります。
- ・ カタログ中の製品写真は印刷のため、実際の製品の色と多少異なります。
- ・ カタログに掲載されている製品写真・文章・イラストの無断転載はお断りします。

三井通信株式会社

鎌倉本社

〒247-0051 神奈川県鎌倉市岩瀬 1285

Tel.0467-44-9111 Fax.0467-44-6491



<https://www.miharu.co.jp/>

当社製品・システム等のお問い合わせは、お近くの営業所、またはミハル通信ウェブサイトよりご相談下さい。

M115A 202502