
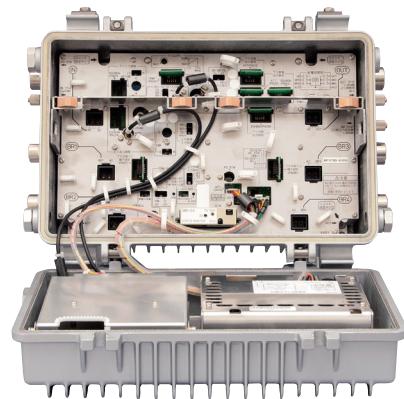



専用部品生産中止が相次ぐ中、HFC 製品のサポートを継続中！  
この間に是非 FTTH システム導入実績多数の弊社へトータルサポートをお任せください！

▶ハイブリッドマルチファンクション増幅器 (MHMF-4760-K4)

▶ハイブリッド延長増幅器 (MHEA-760T-G2)

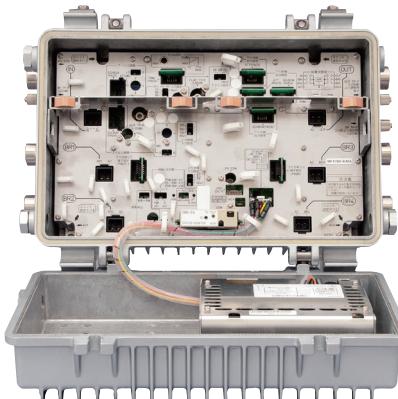

※光送受信ユニット搭載

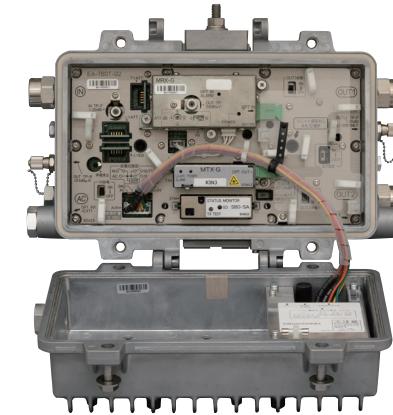

※光送受信ユニット搭載

- 自社・他社の様々な TBA・TDA レベル設定が可能です。
- デジタル ATT・スロープ搭載によりプラグインの種類を低減しています。
- 上りゲート制御機能を各ポートに実装、流合雑音調査・対策に有効です。
- オプションの冗長型光送受信ユニットを搭載することで、光ノードとしても動作できます。（下り信号は自動調整可能）

- 伝送波数に合わせたデバイスにより**低消費電力を実現**。
- 出力切替スイッチにより 1 出力（高出力）または 2 出力へ切り替えできます。
- 上りゲート制御機能により流合雑音調査・対策に有効です。
- オプションの光受信ユニットを搭載することで、**FTTH 用屋外型光受信器**として動作できます。
- FTTH へ移行する際に HFC サービスの加入者都合により移行が進まないエリアに対しての巻取り用として非常に有効です。