


## BS/CS 高性能シグナルプロセッサが 無瞬断切替に対応！

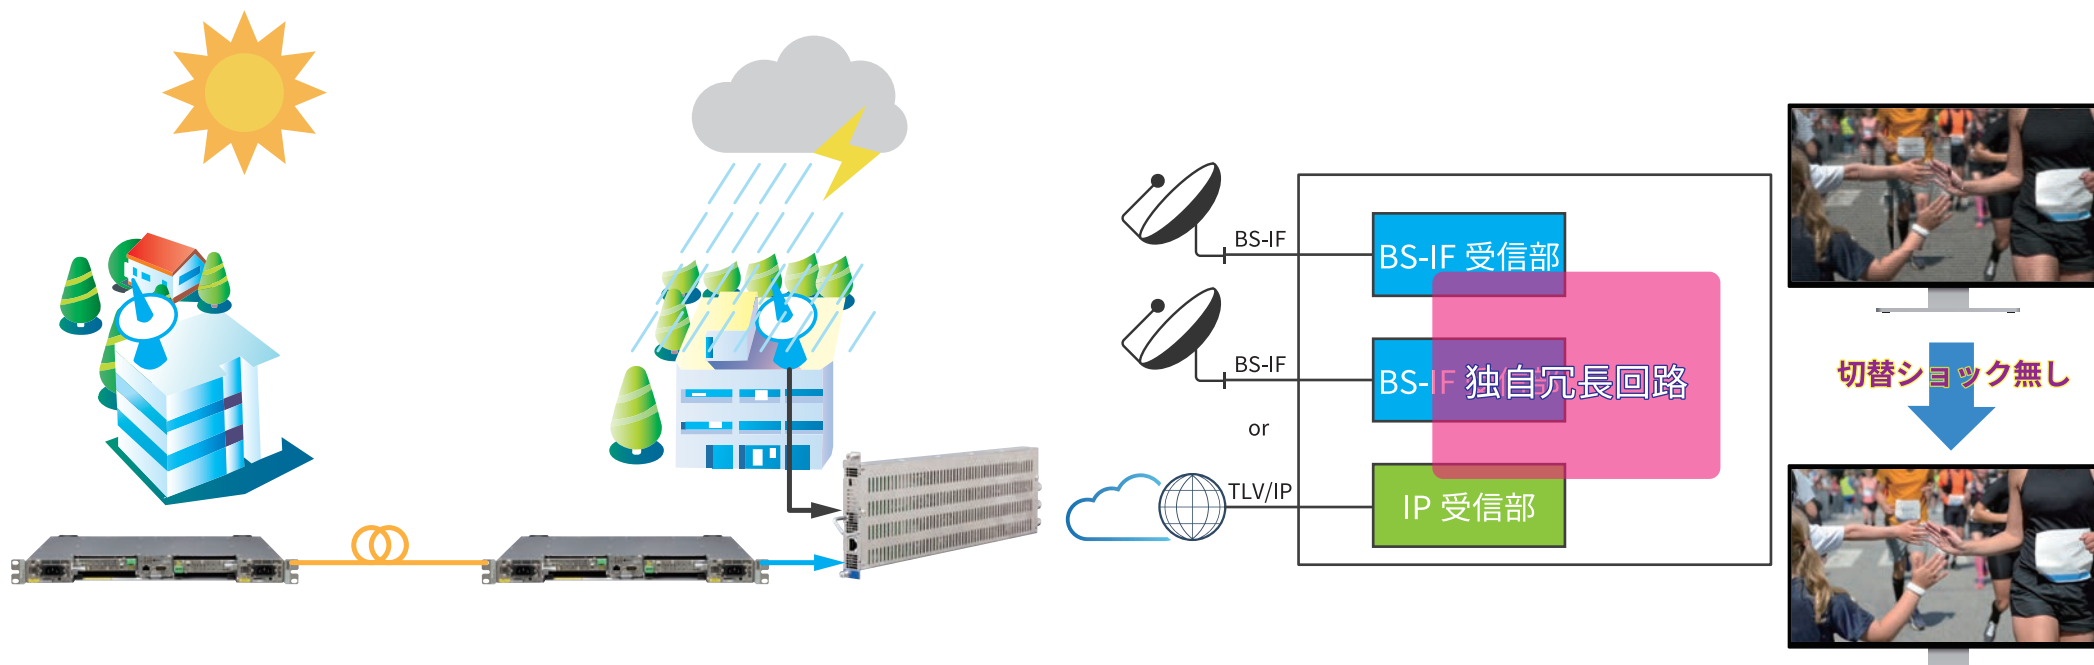

■ 入力の無瞬断切替で切替ショックが発生しません  
導入済みの機器もソフトウェアアップデートで対応可能

■ BS/CS-IF (RF 信号) の2入力冗長、RF + IP、  
または IP + IP の冗長機能を標準搭載

■ BS トランスモジュレータと相互バックアップが可能  
当社製 IP 入出力対応の 2KBS トラモジユニットによる  
バックアップシステム