

フェージング対策はミハル通信にお任せください！

フェージングによる障害を解決します


独自の選択アルゴリズムによる
無瞬断切替

遅延が少ない


信号処理技術で
信号品質の高速判定

アンテナ間の信号遅延差
2000 μ sまで調整可能

フェージング現象

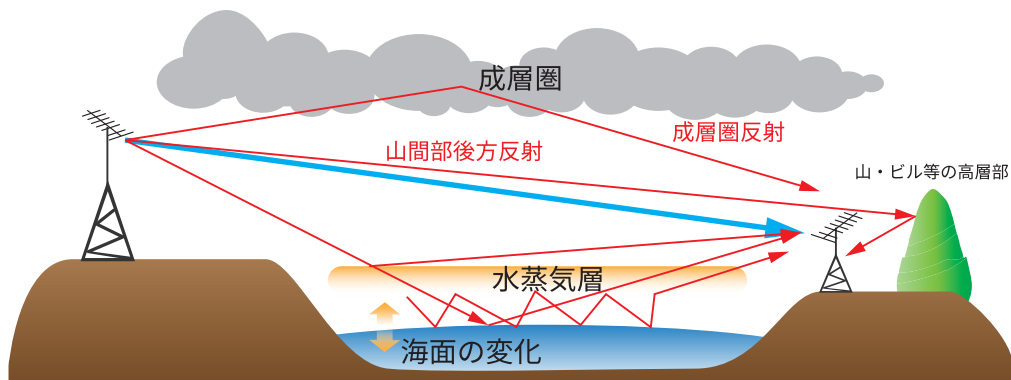

選択式ダイバーシティの機能

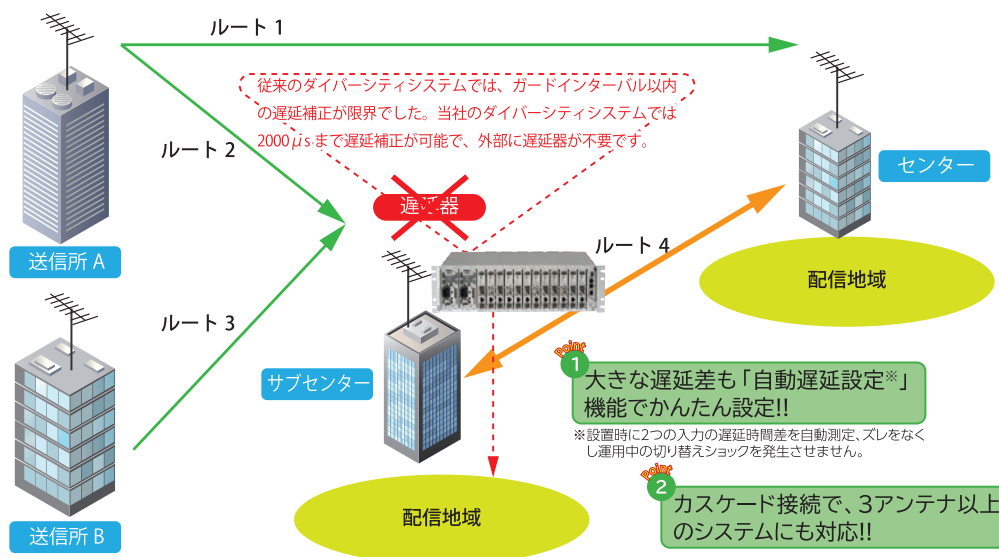

インテグレートされたシステム

最大 12 ユニット実装 !!
備え付けの HUB とサー
バー PC を接続するだけ !!

メール送信機能により
異常発生を迅速に通知 !!

異常
発生

有料オプションで信号品質も観測